


Ekspozycja flagi: uzależniona od podmuchów wiatru  
Flag display: depending on the wind gusts

Mocowanie flagi: linka, karabińczyki (dołączone do flagi)  
Flag fixing: rope, hooks (attached to the flag)

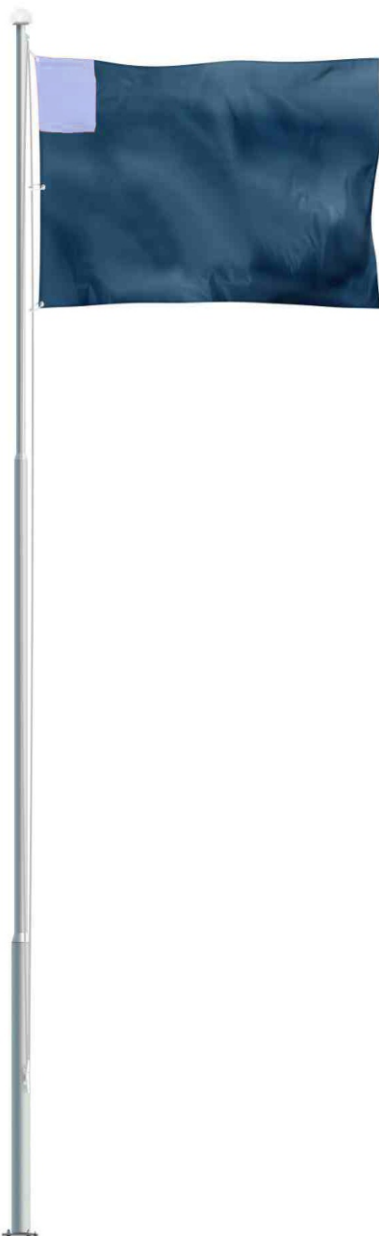

Wznoszenie i opuszczanie flagi: przy pomocy linki wiązanej do knagi  
Flag hoisting and lowering: using rope fixed to the cleat

**PROFIL MASZTU:**  
segment aluminiowy  
**FLAGPOLE PROFILE:**  
sectional aluminium

**ANODOWANIE:**  
20 mikronów  
**ANODIZING:**  
20 microns


**GRUBOŚĆ ŚCIANKI:**  
**WALL THICKNESS:**  
6m - 2/2,5mm  
8-10m - 2/2,5/2,5mm  
12 m - 2/2,5/2,5/3mm

## DOSTĘPNE AKCESORIA available accessories


ZWIEŃCZENIA finials	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> tworzywowa głowica SAS plastic cap	0,06
<b>2</b> głowica obrotowa rotating socket	0,21
<b>3</b> tworzywowa kula SAS (do głowicy obrotowej) plastic cap (for rotating socket)	0,06
<b>4</b> kula złota gold cap	0,21



MOCOWANIE / WCIĄGANIE FLAGI halyard system	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> linka rope	0,008 /m
<b>2</b> knaga zewnętrzna external cleat	0,026

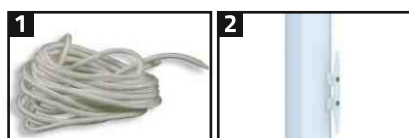

POSADOWIENIE installation	WAGA [kg] weight [kg]
<b>1</b> wspornik zawiasowy (maszty 6-12m) hinged base plate (flagpoles 6-12m)	~17
<b>2</b> tuleja osadczą (maszty 6-10m) ground sleeve (flagpoles 6-10m)	0,6
<b>3</b> podstawa przenośna 110x110cm (płyty 50x50cm) portable base 110x110cm (bases 50x50cm)	18,6
<b>4</b> maskownica podstawy masztu mast base cover	~1,0

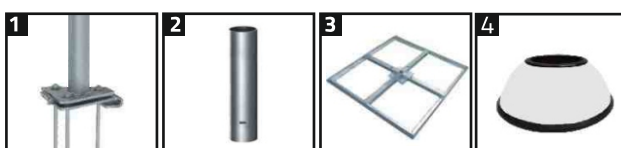

Wysokość całkowita [m] total height [m]	6,35	8,35	10	12
Wysokość masztu nad gruntem z tuleją osadczą [m] flagpole height above the ground with ground sleeve [m]	~6	~7,9	~9,5	~9,5
Ilość segmentów [szt.] number of sections [pcs.]	2	3	3	4
Średnica segmentów [mm] sections diameter [mm]	50/65	50/65/80	50/65/80	50/65/80/95
Waga netto bez akcesoriów [kg] net weight without accessories [kg]	7	12	17	22
Rekomendowane maksymalne wymiary flagi [m] recommended maximum flag dimensions [m]	1,2x3,5	1,2x3,5	1,5x4	1,5x4
Długość opakowania [cm] package length [cm]	380	380	380	380