

## PODSTAWOWE ATUTY / MAIN ADVANTAGES



Brak przewodnictwa elektrycznego  
Non electric conduction



Przyjazny środowisku  
Eco friendly



Łatwy montaż i demontaż  
Easy to assembly and disassembly



Wysoka odporność mechaniczna  
High mechanical resistance



Niska waga  
Low weight



Trudnopalny  
Slow-burning



Ochrona UV  
UV protection

## KOLORYSTYKA / COLOURS



RAL 7032



RAL 7047



RAL 7035



RAL 7042



RAL 7024



RAL 7016



RAL 9005



RAL


Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL  
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

## SŁUP EASYPOLE WKOPYWANY STANDARD SKPW-ŁS

Easypole with base to be mounted in the ground SKPW-ŁS

Symbol słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	LPH (m)	GH (m)	Waga Weight (kg)
SKPW-ŁS 4,0/175/60	4,0	175	60	130	5,0	1,0	24
SKPW-ŁS 5,0/175/60	5,0	175	60	130	6,0	1,0	31
SKPW-ŁS 6,0/175/60	6,0	175	60	130	7,0	1,0	34
SKPW-ŁS 7,0/193/60	7,0	193	60	130	8,2	1,2	65
SKPW-ŁS 8,0/193/60	8,0	193	60	130	9,2	1,2	75
SKPW-ŁS 9,0/193/60	9,0	193	60	130	10,5	1,2	85
SKPW-ŁS 10,0/193/60	10,0	193	60	130	11,8	1,8	125
SKPW-ŁS 11,0/193/60	11,0	193	60	130	12,8	1,8	130
SKPW-ŁS 12,0/193/60	12,0	193	60	130	13,8	1,8	135

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.  
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.

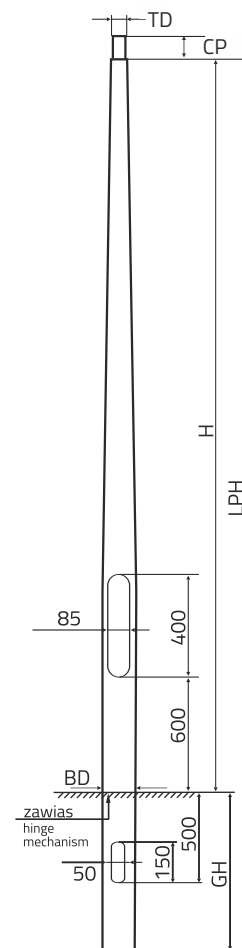

## PODSTAWOWE ATUTY / MAIN ADVANTAGES



Brak przewodnictwa elektrycznego  
Non electric conduction



Przyjazny środowisku  
Eco friendly



Łatwy montaż i demontaż  
Easy to assembly and disassembly



Wysoka odporność mechaniczna  
High mechanical resistance



Niska waga  
Low weight



Trudnopalny  
Slow-burning



Ochrona UV  
UV protection

## KOLORYSTYKA / COLOURS



RAL 7032



RAL 7047



RAL 7035



RAL 7042



RAL 7024



RAL 7016



RAL 9005



RAL

Możliwość barwienia słupa na dowolny kolor z palety RAL  
Possibility of coloring the pole in any color from the RAL palette

## słup EASYPOLE na fundament standard SKPF-ŁS

Easy pole with base plate to be mounted on the foundation SKPF-ŁS

Symbol Słupa Column symbol	H (m)	BD (mm)	TD (mm)	CP (mm)	BPL (m)	BPHD (mm)	Waga Weight (kg)
SKPF-ŁS 4,0/175/60	4,0	175	60	130	260	200	30
SKPF-ŁS 5,0/175/60	5,0	175	60	130	260	200	36
SKPF-ŁS 6,0/175/60	6,0	175	60	130	260	200	38
SKPF-ŁS 7,0/193/60	7,0	193	60	130	400	300	80
SKPF-ŁS 8,0/193/60	8,0	193	60	130	400	300	85
SKPF-ŁS 9,0/193/60	9,0	193	60	130	400	300	95
SKPF-ŁS 10,0/193/60	10,0	193	60	130	400	300	100
SKPF-ŁS 11,0/193/60	11,0	193	60	130	400	300	105
SKPF-ŁS 12,0/193/60	12,0	193	60	130	400	300	110

Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.  
At the customer's request, it is possible to produce poles with non-standard parameters. Possibility to strengthen the pole for difficult operating conditions.

